



Tiler Smart Lift

Kraftfreies Fliesen-/Platten-Handling

- Kraftfreies, präzises Verlegen
- Maximale Beweglichkeit (Bewegungsraum)
- Einzelbedienung/-verlegung
- Schneller Auf- und Abbau
- Robust (leichte Wartung)
- Geringes Gewicht



Anwendungsvideo:



mechakon[®]
Technologie Maschinenbau

Spezifikation

max. Hebelast am Greifer:	90 kg
Hubgeschwindigkeit:	0 .. 0.13 m/s
Bewegungshöhen:	0 .. 1600 mm
Gewicht Standgerät:	37 kg
Gewicht Versorgungseinheit:	13.5 kg
Gewicht Knickarm:	12 kg
Gewicht Greifer (klein .. groß):	6 .. 14 kg
Gewicht Transportbox (mit Versorgungseinheit u. Sauger):	28 kg
Gesamtgewicht:	80 .. 90 kg (je nach Konfiguration)
Spannung:	220 V / 50 Hz
Leistung:	0.35 kW
Abmessungen L x B x H:	400 mm x 400 mm x 2100 mm (aufgebaut)
Schalldruckpegel:	unter 60 dB(A)
Umgebungsbedingungen:	trocken, +5°C bis +50°C, frosthfrei korrosionsgeschützt
Vakuumsystem:	Hysterese: -0.6 bis -0,95 bar
Warneinrichtung:	akustisch bei Vakuum unter -0.6 bar, (bezogen auf atmosphärischen Druck)

mechakon®
Technologie | Maschinenbau

📍 An der Feuerwache 5
04924 Bad Liebenwerda
☎ +49 (0)35341 / 4 92 80-0
✉ info@mechakon.de
🌐 www.mechakon.de

© 2026/06 - siriusmedia.de


Standgerät

Knickarm

Versorgungseinheit

Transportbox

Greifer

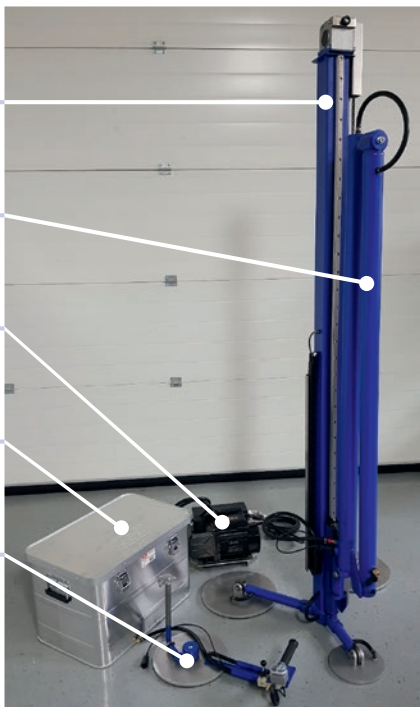

Weitere Informationen unter:
www.tiler-smart-lift.de

